Cert. No. LRQ 0963008
ISO 9001

FI-C0127-01i
Mi Issue 1

25P,25PE,25T,25TE,25E,25BP,25PT,25PTE,25PA,25BPA,25PAG,25BPAG,25TI
备件1/2" 至2"

主阀

主阀阀座组件	C, P, Q, R
阀杆组件	S, J, T, T1
垫片	C, S, W, R
阀盖组件	A,C
隔膜组件	L
阀回复弹簧组件	O, C, M, N
外接铜管组件	U
阀盖螺栓	B
隔膜盖螺栓螺帽	G, H
隔膜板	K

导阀 – P,BP,PA,BPA,PAG,BPAG

阀盖板组件	A4, B4
导阀顶盖	C4
导阀底盖	E4
调节弹簧组件	G4, H4, J4, G5
弹簧	K4
导阀隔膜组件	L4
导阀阀芯阀座组件	N4, M4, S4, T4
导阀垫片	W
导阀顶盖螺栓	F4
导阀螺栓	B

导阀 E

阀盖螺栓	B
电磁阀内部件	B3, C3, D3
导阀 E 阀体	F3
导阀 E 阀盖	G3
垫片	(2)W

导阀 T, TI

测温组件	A2
导阀螺栓	B
温度调节组件	C2
导阀 T 阀体	E2
导阀阀芯阀座组件	G2, H2, J2, K2, L2, M2

订购备件

请按左表中所述订购备件，需标明阀的口径和材质。
当订购温度调节阀导阀(T 或 TI)的备件时，请标明毛细管长度和温度范围。当订购压力调节阀导阀(P，PA，PAG，BP，BPA 或 BPAG)的备件时，请标明弹簧颜色。
当订购电磁导阀 E 的备件时，请标明电源类型。

例 ：

1-½" 25P 的阀盖装置，铸铁材质。
1-2" 25T 的测温组件，温度范围 35/70℃，毛细管长度 2.4 米 。
1-½" 25PE 的电磁导阀 E 的阀体，电源：220VAC，60Hz。

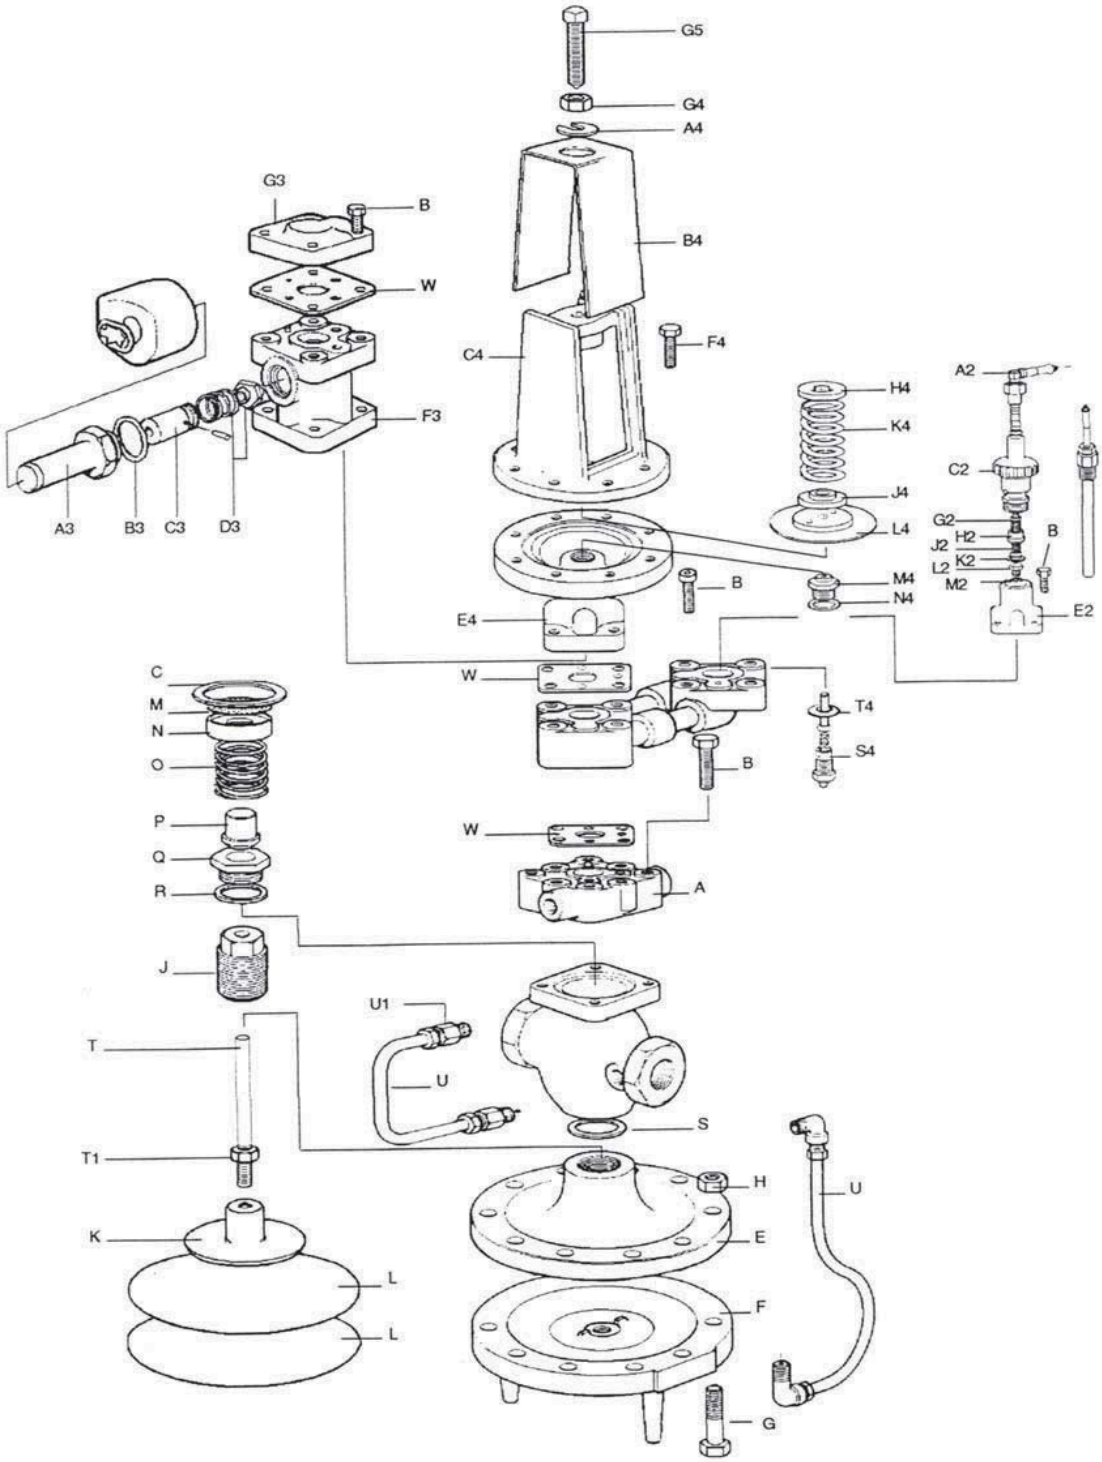
G5
G4
A4
G3
B
B4
W
C4
F4
A2
H4
K4
C2
F3
J4
G2
H2
J2
K2
L2
M2
L4
A3
B3
C3
D3
B
M4
N4
E2
E4
W
C
M
N
O
T4
S4
B
P
W
Q
R
A
J
U1
T
U
S
T1
H
U
K
E
L
F
L
G